

MÁS INFORMACIÓN
www.ibaiondo.com

IBAIONDO



MECÁNICA INDUSTRIAL ABELLÁN, N.C.R.

SUMINISTROS INDUSTRIALES

DIVISIONES:

**CLIMATIZACIÓN, COMBUSTIÓN, DESCALCIFICACIÓN,
REGULACIÓN Y CONTROL**

Tel.: 968 687 757 - Fax: 968 687 543

e-mail: miancr@miancr.com - www.miancr.com



Catálogo de producto **2021**

En IBAIONDO diseñamos y fabricamos acumuladores hidroneumáticos, vasos de expansión, depósitos anti-golpe de ariete y otros equipos relacionados con la seguridad y eficiencia de los circuitos hidráulicos.

Disponemos de una amplísima gama de producto y una sólida reputación forjada durante más de 50 años, lo que nos hace contar con la confianza de nuestros clientes, instaladores y usuarios.

Nuestra proyección internacional ha posibilitado que la red de clientes y distribuidores de IBAIONDO se extienda a más de 50 países repartidos por todo el mundo.

La marca IBAIONDO ofrece una calidad-precio contrastada y la fabricación propia de la totalidad de las referencias que se recogen en este catálogo, con un stock permanente de la mayoría de ellas, lo que garantiza una posición inmejorable en plazos de entrega y en servicio post-venta.



Made in Spain

ÍNDICE

Vasos multifuncionales

AMR-OFFSHORE	4
--------------	---

Acumuladores hidroneumáticos

AMR-PLUS INOX	6
AMR-PLUS	7
AMR-DUO	8
HMF (hidrocarburos)	8
AMR	9
AMR (gran capacidad)	10
AMR (altas presiones)	11
AMR-INOX	12
DX (inoxidables)	13
DG (galvanizados)	14
AHN (antiarrietes)	16
Accesorios y recambios	18

Vasos de Expansión

CMF	22
CMR (ACS)	23
SMF/SMR (solares)	24
VI (amortiguadores)	25
PC/PR (vasos planos)	26
Accesorios y recambios	27

Equipos automáticos de presurización

CRB AUTOMAT	30
CRB AUX	31
Cálculo e instalación	32

Depósitos de inercia

AR-S	34
AR-A / AR-A-INOX	35
PF/PFR	36
ACES	37
Accesorios y recambios	38

Compensadores hidráulicos

CHR (roscados)	40
CHB (embridados)	40

Separadores de aire y lodos

SAS/SAB (aire)	42
SLS/SLB (lodos)	43
SCS/SCB (combinados)	44
Pérdidas de carga	45

Depósitos de aire

DC	46
----	----

Servicios

Información Web	47
Paletizado	48
Condiciones Generales de Venta	49

NOVEDADES

DEPÓSITOS MULTIFUNCIONALES AMR OFFSHORE

Nueva generación de depósitos hidroneumáticos destinados a instalaciones industriales y entornos especialmente exigentes. Están dotados de conexiones inoxidables y cuentan con un tratamiento de pintura especial C5M.

El diseño de la variante DUO (conexión de entrada superior y salida por la parte inferior) posibilita el flujo natural del agua por el interior del depósito, garantizando su renovación, el mantenimiento de las condiciones higiénicas de la instalación y la prevención de la Legionella.



NUEVOS VASOS AMR-PLUS INOX

Los modelos de la gama de AMF se fabricarán con tapa atornillada de ACERO INOXIDABLE y membrana recambiable. Pasarán a denominarse AMR-PLUS INOX. El resto de las especificaciones y la garantía especial de 5 AÑOS se mantienen como hasta ahora.

VASOS DE EXPANSIÓN AUTOMÁTICOS CRB

IBAIONDO apuesta por la digitalización de los equipos y en esta línea ha desarrollado nuevos equipos automáticos de compresor comandados por una unidad electrónica de control, que permite mantener de forma automática la presión del circuito de calefacción o refrigeración compensando los cambios volumétricos del fluido.

El microprocesador ofrece los más modernos interfaces de conectividad (RS-485 y Ethernet) para permitir su control a distancia.



DEPÓSITOS DE INERCIA AR-A INOX

Disponemos de nuevos modelos de depósitos de inercia (30 y 50 litros) fabricados en acero inoxidable, con el fin de atender los más altos niveles de calidad en instalaciones de bomba de calor y aerotermias.

GARANTIA IBAIONDO

Recordamos que el plazo de garantía de nuestros productos computa desde la fecha de venta por parte de nuestros clientes, con un límite temporal de 12 meses desde la fecha de nuestro albarán.

NUEVA WEB

En nuestra web tenemos un software abierto que permite realizar el cálculo de volumen del acumulador o vaso de forma rápida y sencilla.

Contamos también con una prestación para facilitar la identificación de los recambios y sin necesidad de consultarlo a fábrica.

Más información en la página 47 y en www.ibaiondo.com

VASOS MULTIFUNCIONALES



Es la última generación de los históricos calderines de Ibaiondo. Los modelos AMR OFFSHORE han sido diseñados para satisfacer los estándares de calidad más exigentes en muy diversos campos de actividad. Por su versatilidad y polivalencia pueden instalarse en sistemas de tratamiento de agua, calefacción y de refrigeración industrial, estaciones depuradoras y desaladoras, plantas de energía, sector naval, empresas químicas y refinerías. Están fabricados para soportar entornos marinos y corrosivos.

MEMBRANA

La membrana es el “corazón” del acumulador. Las membranas clásicas de IBAIONDO están fabricadas en compresión, con un espesor superior a 3 mm y un volumen sin estiramiento cercano al del depósito.

RECUBRIMIENTO EXTERIOR ESPECIAL C5M

Cuentan con un recubrimiento anticorrosivo C5M, según la norma ISO 12944, apto para ambientes con grado de corrosión altos, consistente en un granallado previo y 3 capas de imprimación y pintura con un espesor total superior a 200 μm . Con el equipo se facilita un certificado personalizado.

VIDA UTIL

Todos los componentes están concebidos para que estos calderines tengan una vida útil media superior a 15 años. Protegemos a los consumidores e instaladores de una obsolescencia prematura, garantizando la disponibilidad de piezas de recambio y todo ello con la cobertura y el aval de la marca IBAIONDO.

AMR-OFFSHORE

NUEVO



Depósitos hidroneumáticos de membrana Grupos de presión - Calefacción - Sistemas solares - ACS

- ▶ Diseñados para ser instalados en entornos industriales, depuradoras, desaladoras, etc., son capaces de soportar las más exigentes condiciones de funcionamiento
- ▶ Son depósitos multifuncionales y pueden ser instalados tanto en grupos de presión (aspiración o impulsión), como en sistemas de calefacción, refrigeración y circuitos de ACS
- ▶ La configuración de los modelos DUO OFFSHORE, dotados de doble conexión de agua, permite un flujo permanente del agua, garantizando su renovación y preservando las condiciones higiénicas de la instalación
- ▶ Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Conexión de agua (simple o doble) en acero inoxidable (AISI 316-L)
- ▶ Tratamiento externo anticorrosivo C5M, según la norma ISO 12944
- ▶ Precarga de Nitrógeno: 3 bar
- ▶ Certificado CE, conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: 10°C/100°C
Conexión agua: OFFSHORE R 1 1/2" Inoxidable (AISI 316)
DUO OFFSHORE 2 x R 1 1/2" Inoxidable (AISI 316)



Modelos verticales con conexión inferior 10 bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
08108010	80 AMR-OFFSHORE	80	24	485	690
08110010	100 AMR-OFFSHORE	100	26	485	805
08115010	150 AMR-OFFSHORE	150	38	485	1155
08122010	220 AMR-OFFSHORE	200	49	485	1400
08135010	350 AMR-OFFSHORE	300	60	485	1965
08150010	500 AMR-OFFSHORE	500	90	600	2065
08170010	700 AMR-OFFSHORE	700	158	700	2145
08100010	1000 AMR-OFFSHORE	1000	274	800	2375



Modelos verticales DUO (conexión inferior-superior) 10 bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
08208010	80 AMR-DUO-OFFSHORE	80	24	485	690
08210010	100 AMR-DUO-OFFSHORE	100	26	485	805
08215010	150 AMR-DUO-OFFSHORE	150	38	485	1155
08222010	220 AMR-DUO-OFFSHORE	200	49	485	1400
08235010	350 AMR-DUO-OFFSHORE	300	60	485	1965
08250010	500 AMR-DUO-OFFSHORE	500	90	600	2065
08270010	700 AMR-DUO-OFFSHORE	700	158	700	2145
08211010	1000 AMR-DUO-OFFSHORE	1000	274	800	2375

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS



Los acumuladores hidroneumáticos son depósitos que combinan aire/nitrógeno y agua u otro fluido a presión y se emplean en captaciones, abastecimientos y equipos de bombeo en general. Su función es garantizar una reserva de agua y reducir el número de arranques-paro de las bombas, permitiendo alargar la vida de la instalación y ahorrar energía.

Todos los acumuladores hidroneumáticos de Ibaiondo están contruidos en nuestra fábrica con acero de alta calidad, conforme a la Directiva 2014/68/UE, empleando medios, tanto técnicos como humanos, altamente cualificados y experimentados.

Las membranas están diseñadas y dimensionadas para garantizar una larga vida de los equipos y minimizar las operaciones de mantenimiento.

Ibaiondo es líder a nivel mundial en la fabricación de ANTIARIETES y desde nuestro Departamento Técnico prestamos un servicio integral que incluye tanto el cálculo y estudio de necesidades y el diseño personalizado de los equipos, como la puesta en marcha y mantenimiento de la instalación.

AMR - PLUS INOX

NUEVO
5
 años
 garantía

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- ▶ Especialmente concebidos para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento
- ▶ Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Tapa atornillada fabricada en acero inoxidable
- ▶ Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012)
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero inoxidable R 1" - GM

Modelos sin patas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
06100510	5 AMR-PLUS INOX	5	2	200	250
06100810	8 AMR-PLUS INOX	8	2,5	200	350
06101210	12 AMR-PLUS INOX	12	3,2	270	320
06102010	20 AMR-PLUS INOX	20	4	270	425
▶ 06102410	24 AMR-PLUS INOX	24	5,6	270	470
06102510	25 AMR-PLUS INOX	25	5,6	320	430
06103510	35 AMR-PLUS INOX	35	7	360	485
06105010	50 AMR-PLUS INOX	50	10	360	620

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 24 AMR-PLUS INOX es 8 Bar.



Modelos con patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
06103511	35 AMR-P PLUS INOX	35	10	360	615
06105011	50 AMR-P PLUS INOX	50	12	360	750

Modelos horizontales con soporte 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	L (mm)
06102012	20 AMR-S PLUS INOX	20	6	270	300	425
06105012	50 AMR-S PLUS INOX	50	12	360	390	620

AMR - PLUS

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión



- ▶ Especialmente concebidos para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento
- ▶ Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Tapa superior y manguito de 1" para accesorios
- ▶ Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012)
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Latón R 1 1/2" - GM



Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
01080115	80 AMR-PLUS	80	24	485	690
01100115	100 AMR-PLUS	100	26	485	805
03150031	150 AMR-PLUS	150	38	485	1155
03220031	220 AMR-PLUS	200	49	485	1400
03350031	350 AMR-PLUS	300	60	485	1965
03500031	500 AMR-PLUS	500	90	600	2065
03700031	700 AMR-PLUS	700	158	700	2145
03900311	900 AMR-PLUS	900	224	800	2155
03910033	1000 AMR-PLUS	1000	274	800	2375

Modelos horizontales 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	L (mm)
03150211	150 AMR-PLUS-H	150	40	485	655	1070
03220211	220 AMR-PLUS-H	200	49	485	655	1320
03350211	350 AMR-PLUS-H	300	60	485	655	1810
03500211	500 AMR-PLUS-H	500	90	600	780	1930
03700211	700 AMR-PLUS-H	700	158	700	880	2100
03900321	900 AMR-PLUS-H	900	224	800	1000	2070
03910021	1000 AMR-PLUS-H	1000	274	800	1000	2375

AMR - DUO



Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (aspiración)

- ▶ Su función es actuar como depósito auxiliar de alimentación en la aspiración de las bombas
- ▶ Doble conexión de acero inoxidable (AISI 316), que garantiza un flujo continuo y la renovación permanente del agua
- ▶ Con respecto a los depósitos atmosféricos, aseguran una mayor calidad del agua y mantienen la presión de la red
- ▶ Membrana recambiable, según EN13831, apta para agua potable
- ▶ Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012)
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE


Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión agua: Acero inoxidable 2 x R 1 1/2" - GM



Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
08015010	150 AMR-DUO	150	38	485	1155
08022010	220 AMR-DUO	200	49	485	1400
08035010	350 AMR-DUO	300	60	485	1965
08050010	500 AMR-DUO	500	90	600	2065
08070010	700 AMR-DUO	700	158	700	2145
08090010	900 AMR-DUO	900	224	800	2155
08010010	1000 AMR-DUO	1000	274	800	2375

UNE 149202
Alimentación directa

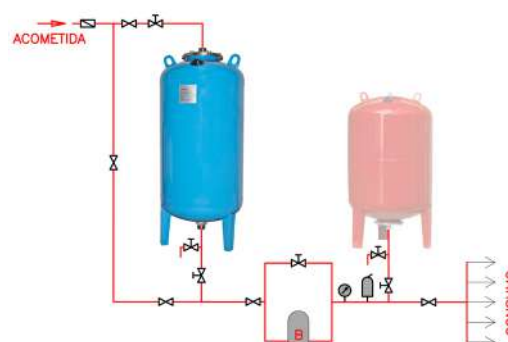

HMF (hidrocarburos)

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Hidrocarburos)

- ▶ Membrana no recambiable, apta para contener hidrocarburos
- ▶ Recubrimiento externo de pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/ tabla
Precarga: 1,5 Bar (Nitrogeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero R 3/4" - GM



Modelos sin patas 3 - 8 - 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Presión Máx. (Bar)	Ø D (mm)	H (mm)
06002621	1 HMF	1	1	3	226	82
06002631	2 HMF	2	1,5	3	230	130
06005631	5 HMF	5	2	10	200	250
06008631	8 HMF	8	2,5	10	200	340
06015631	15 HMF	15	3,2	10	270	320
06025631	25 HMF	25	4,2	8	320	430

▶ **NOTA:** El modelo 1 HMF se suministra en lotes mínimos de 100 Uds.

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- ▶ Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Los modelos de 100 AMR-P-A a 700 AMR-B cuentan con acoplamiento superior con conexión roscada (3/4" GM 1/2" GH)
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero cincado s/tabla R - GM

Modelos sin patas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01005014	5 AMR	5	2	200	245	1 "
01008021	8 AMR	8	2,5	200	350	1 "
01015021	15 AMR	15	4	270	320	1 "
01020021	20 AMR	20	4,5	270	425	1 "
01035021	35 AMR	35	9	360	485	1 "
01050021	50 AMR	50	10	360	620	1 "
▶ 01025051	24 AMR-E	24	4,5	350	390	3/4 "
▶ 01025061	24 AMR-E	24	4,5	350	390	1 "

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo de los modelos 24 AMR es 8 Bar.

Modelos con patas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01035241	35 AMR-P	35	10	360	615	1 "
01050241	50 AMR-P	50	12	360	750	1 "
03080241	80 AMR-P	80	16	450	750	1 "
03100031	100 AMR-P	100	18	450	850	1 "
03100041	100 AMR-P-A	100	18	450	875	1 1/4"
03150801	150 AMR-B90 (M/F)	150	25	485	1060	1 1/4"
03200801	200 AMR-B90 (M/F)	200	42	550	1135	1 1/4"
03300801	300 AMR-B160 (M/F)	300	55	650	1180	1 1/4"
03500801	500 AMR-B160 (M/F)	500	71	750	1450	1 1/2"
▶ 03700501	700 AMR-B160 (M/F)	700	78	750	1750	1 1/2"

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 700 AMR-B160 es 8 Bar.

NOTA: El modelo 100 AMR-P y los inferiores no tienen acoplamiento superior.

Modelos horizontales con soporte 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01020281	20 AMR-S	20	6	270	420	295	1 "
01050281	50 AMR-S	50	12	360	620	390	1 "
03080261	80 AMR-S	80	16	450	625	480	1 "
03100211	100 AMR-S	100	18	450	750	480	1 "

NOTA: Para aplicaciones de agua caliente sanitaria remitirse a la página 23.

AMR (gran capacidad)

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- ▶ Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Boca de inspección superior
- ▶ Conexión de agua de acero inoxidable
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Manómetro
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero inoxidable s/tabla R - GM

Modelos verticales 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01100031	1000 AMR	1000	260	850	2225	2"
01140031	1400 AMR	1400	340	1000	2210	2"
01200031	2000 AMR	2000	545	1200	2255	2 1/2"
01300031	3000 AMR	3000	650	1200	3045	2 1/2"
01400031	4000 AMR	4000	830	1400	3110	2 1/2"
01500031	5000 AMR	5000	985	1500	3700	2 1/2"
01600031	6000 AMR	6000	1090	1500	4200	2 1/2"
01800031	8000 AMR	8000	1310	1500	5045	2 1/2"

Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
03910031	1000 AMR	1000	294	850	2225	2"
03914031	1400 AMR	1400	387	1000	2210	2"
03920031	2000 AMR	2000	685	1200	2255	2 1/2"
03930031	3000 AMR	3000	840	1200	3045	2 1/2"
03940031	4000 AMR	4000	1105	1400	3110	2 1/2"
03950031	5000 AMR	5000	1430	1500	3700	2 1/2"
03960031	6000 AMR	6000	1595	1500	4200	2 1/2"
03980031	8000 AMR	8000	1940	1500	5045	2 1/2"

Modelos verticales 16 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
05910031	1000 AMR	1000	500	850	2225	2"
05914031	1400 AMR	1400	625	1000	2210	2"
05200031	2000 AMR	2000	910	1200	2255	2 1/2"
05300031	3000 AMR	3000	1160	1200	3045	2 1/2"
05400031	4000 AMR	4000	1535	1400	3110	2 1/2"
05550031	5000 AMR	5000	1980	1500	3700	2 1/2"
05600031	6000 AMR	6000	2225	1500	4200	2 1/2"
05800031	8000 AMR	8000	2735	1500	5045	2 1/2"

*Opcional: Conexión embridada DN 65 PN16 y boca de hombre.
Otras capacidades o modelos horizontales, consultar en fabrica.*



AMR (altas presiones)

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- ▶ Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos verticales 16 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01050261	50 AMR-P	50	15	360	750	1"
05080031	80 AMR	80	39	485	690	1 1/2"
05100031	100 AMR	100	42	485	805	1 1/2"
05150031	150 AMR	150	55	485	1155	1 1/2"
05220031	220 AMR	200	62	485	1400	1 1/2"
05350031	350 AMR	300	79	485	1965	1 1/2"
05500031	500 AMR	500	165	600	2065	1 1/2"
05700031	700 AMR	700	233	700	2145	1 1/2"
05900311	900 AMR	900	341	800	2155	1 1/2"
05910031	1000 AMR	1000	500	850	2225	2"
05914031	1400 AMR	1400	625	1000	2210	2"



Modelos verticales 20 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
03150401	150 AMR	150	70	485	1155	1 1/2"
03220401	220 AMR	200	90	485	1400	1 1/2"
03350401	350 AMR	300	153	485	1965	1 1/2"
03500401	500 AMR	500	234	600	2065	1 1/2"
03700401	700 AMR	700	328	700	2145	1 1/2"
03910401	1000 AMR	1000	605	850	2225	2"
03914401	1400 AMR	1400	666	1000	2210	2"



Modelos sin patas 16 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01015251	15 AMR	15	4,5	270	330	1"
01020251	20 AMR	20	5,3	270	425	1"
01025251	25 AMR	25	6	320	440	1"
01050251	50 AMR	50	13	360	620	1"

AMR - INOX

Acumuladores hidroneumáticos de membrana

Grupos de presión

- ▶ Recipiente fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
- ▶ Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Acabado pulido o granallado
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero inoxidable R 1" - GM



Modelos sin patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
01020160	20 AMR Inox-pulido	20	4,5	270	425
▶ 01025140	24 AMR-E Inox-pulido	24	4,5	350	410
▶ 01025120	24 AMR-E Inox-granallado	24	4,5	350	410
01050160	50 AMR Inox-pulido	50	10	360	620

▶ *NOTA: La presión máxima de trabajo de los modelos 24 AMR-E es 8 Bar.*



Modelos con patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
01050240	50 AMR-P Inox-pulido	50	12	360	750
03100220	100 AMR-P Inox-pulido	100	18	450	850



Modelos horizontales con soporte 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)
01020290	20 AMR-S Inox-pulido	20	6	270	420	300
01050290	50 AMR-S Inox-pulido	50	12	360	620	385
03100320	100 AMR-S Inox-pulido	100	18	450	740	480


DX (inoxidables)

Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- ▶ Depósitos sin membrana fabricados en acero inoxidable (AISI 304)
- ▶ Opcional: AISI 316 o modelos horizontales
- ▶ Se instalan en combinación a un equipo inyector
- ▶ Acabado industrial o granallado
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE




Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: N/A
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero inoxidable s/dibujo R - GH

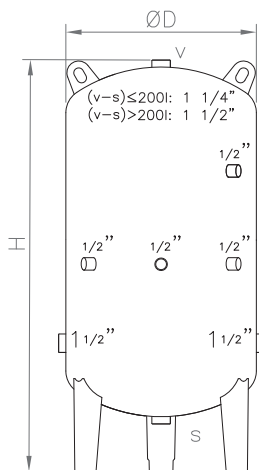


Modelos verticales 10 Bar acabado industrial

Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
17010330	100 DX	32	450	860
17020330	200 DX	46	550	1125
17030330	300 DX	71	550	1535
17040330	400 DX	82	550	1935
17050330	500 DX	105	650	1810
17060330	600 DX	141	650	2110
17075330	750 DX	190	750	2005
17100330	1000 DX	270	800	2310

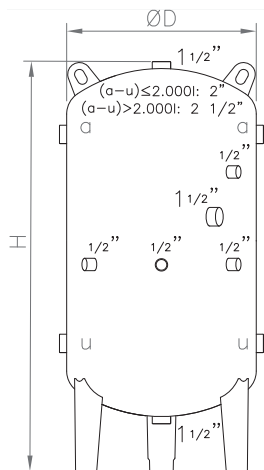

Modelos verticales 10 Bar acabado industrial

Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
17150330	1500 DX	343	950	2535
17200330	2000 DX	490	1100	2490
17400330	4000 DX	870	1400	3080
17500330	5000 DX	1.090	1400	3755

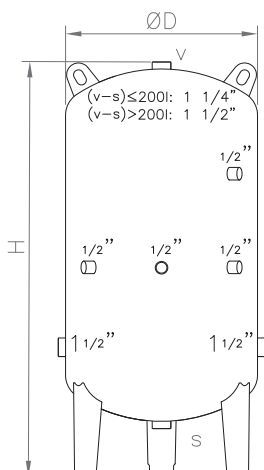

Modelos verticales 10 Bar acabado granallado



Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
17010330 G	100 DX	32	450	860
17020330 G	200 DX	46	550	1125
17030330 G	300 DX	71	550	1535
17040330 G	400 DX	82	550	1935
17050330 G	500 DX	105	650	1810
17060330 G	600 DX	141	650	2110
17075330 G	750 DX	190	750	2005
17100330 G	1000 DX	270	800	2310

NOTA: Para modelos fabricados en AISI 316 u horizontales, consultar fábrica.

DG (galvanizados)

Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- ▶ Depósitos sin membrana fabricados en acero galvanizado en caliente (interior y exterior)
- ▶ Se instalan en combinación a un equipo inyector
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

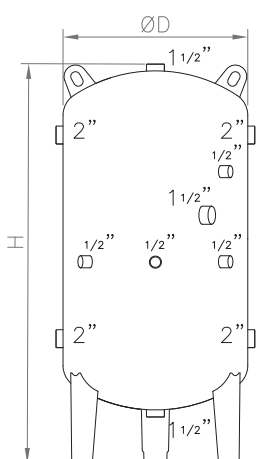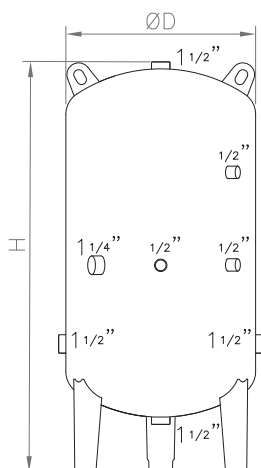

Presión máxima de trabajo: 8 Bar
Precarga: N/A
Temperatura de servicio: -10° C / 60° C
Conexión de agua: Acero galvanizado s/dibujos R - GH

Modelos verticales 8 Bar

Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
10050008	500 DG	77	650	1860
10075008	750 DG	119	750	2080
10100008	1000 DG	195	800	2350

Modelos verticales 8 Bar

Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
10125101	1250 DG	250	900	2300
10150101	1500 DG	264	950	2465
10200101	2000 DG	368	1100	2490
10250101	2500 DG	413	1100	3045
10300101	3000 DG	550	1200	3200
10400101	4000 DG	690	1400	3140
10500101	5000 DG	898	1400	3790

Conexiones de modelos ≤ 2000 lts.
 (Para conexiones de modelos > 2000 lts. consultar en fábrica.)

TABLA DE SELECCION DEL INYECTOR

Modelo	PRESIÓN (Bar)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
100DG/DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
200DG/DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
300DG/DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
500DG/DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
750DG/DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
1000DG/DX	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1250DG/DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1500DG/DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
2000DG/DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2				

NOTA: Ver inyector en página siguiente.



DG (galvanizados)

Acumuladores hidroneumáticos sin membrana Grupos de presión

- ▶ Depósitos sin membrana fabricados en acero galvanizado en caliente (interior y exterior)
- ▶ Se instalan en combinación a un equipo inyector
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE



Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: N/A
Temperatura de servicio: -10° C / 60° C
Conexión de agua: Acero galvanizado s/dibujo R - GH

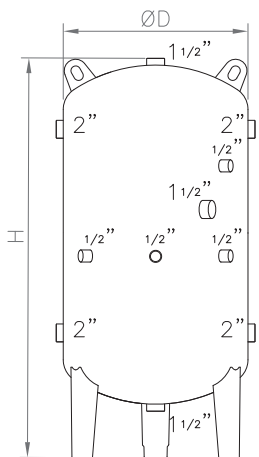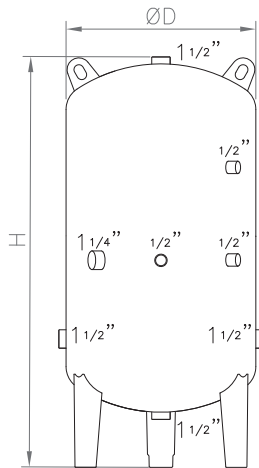

Conexiones de modelos ≤ 2000 lts.
 (Para conexiones de modelos > 2000 lts.
 consultar en fábrica.)

Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
10010010	100 DG	22	400	1040
10020010	200 DG	36	550	1150
10030010	300 DG	48	550	1615
10050010	500 DG	85	650	1860
10075010	750 DG	158	750	2080
10100010	1000 DG	227	800	2350

Código	Modelo Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
10125301	1250 DG	302	900	2300
10150301	1500 DG	343	950	2465
10200301	2000 DG	490	1100	2490
10250301	2500 DG	555	1100	3045
10300301	3000 DG	640	1200	3200
10400301	4000 DG	870	1400	3140
10500301	5000 DG	1.030	1400	3790

Inyectores para Galvanizados e Inoxidables

Código	Modelo
61850161	INSUFLAIR 65
61850162	INSUFLAIR 300

Código	Modelo
61850163	INSUFLAIR 600
61850164	SURPRESS2



Tubo de nivel visual para Galvanizados e Inoxidables

Código	Modelo
14500310 (*)	KIT DE NIVEL VISUAL



(*) El kit se entrega con todos los elementos (racores y llaves de bola) necesarios para su instalación. El tubo de metacrilato se deberá cortar a presentación para poder ser adaptado a cada modelo.

AHN (antiarrietes)

Antiarrietes hidroneumáticos de membrana Conducciones de agua

- ▀ Su función es reducir a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- ▀ Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- ▀ Conexión de agua embreadada o roscada según modelo
- ▀ Pintura epoxi roja
- ▀ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: según modelo
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: embreadada s/EN-1092-1
roscada s/tabla R - GM

Modelo miniflex 16 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
07000691	V-160	0,16	0,5	85	105	1/2 "
07000692	V-160 CMR	0,16	0,5	85	105	1/2 "

- Manguito de acero Inoxidable (AISI 304) y membrana no recambiable.
- Modelo V-160: fondo inoxidable; Modelo V-160 CMR: fondo pintado en blanco.

Modelos sin patas 20 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R/DN Conexión agua
07025200	25 AHN	25	14,5	270	550	3"
07050200	50 AHN	50	29,5	360	675	3"
07100200	100 AHN	100	82	320	1790	DN100
07200200	200 AHN	200	223	400	1950	DN100
07350200	350 AHN	350	313	500	2140	DN100

Modelos sin patas 25 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R/DN Conexión agua
07050250	50 AHN	50	43	360	675	3"
07100250	100 AHN	100	204	320	1790	DN100
07200250	200 AHN	200	274	400	1950	DN100
07350250	350 AHN	350	371	500	2140	DN100

Modelos sin patas 30 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
07050300	50 AHN	50	80	360	675
07100300	100 AHN	100	204	320	1790
07200300	200 AHN	200	291	400	1950
07350300	350 AHN	350	394	500	2140

AHN (antiarrietes)

Antiarrietes hidroneumáticos de membrana Conducciones de agua

- ▶ Su función es reducir a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- ▶ Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- ▶ Indicador de nivel de agua, llave de aislamiento y purga
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/tabla
Precarga: consultar en fábrica
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: embrizada s/tabla

Modelos verticales 10 - 16 - 20 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Presión Máx. (Bar)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	DN Conexión agua
07150105-8	150 AHN-P	150	10	80	485	1320	DN100
07220105-8	220 AHN-P	220	10	113	485	1570	DN100
07350105-8	350 AHN-P	350	10	155	485	2075	DN100
07500105-8	500 AHN-P	500	10	216	600	2155	DN100
07700105-8	700 AHN-P	700	10	228	700	2350	DN100
07150165-8	150 AHN-P	150	16	87	485	1320	DN100
07220165-8	220 AHN-P	220	16	132	485	1570	DN100
07350165-8	350 AHN-P	350	16	210	485	2075	DN100
07500165-8	500 AHN-P	500	16	268	600	2155	DN100
07700165-8	700 AHN-P	700	16	287	700	2350	DN100
07150205-8	150 AHN-P	150	20	124	485	1320	DN100
07220205-8	220 AHN-P	220	20	154	485	1570	DN100
07350205-8	350 AHN-P	350	20	242	485	2075	DN100
07500205-8	500 AHN-P	500	20	324	600	2155	DN100
07700205-8	700 AHN-P	700	20	361	700	2350	DN100

Modelos verticales 25 - 30 - 40 Bar


Código	Modelo	Volumen (Lts)	Presión Máx. (Bar)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	DN Conexión agua
07100251-8	100 AHN-P	100	25	120	320	2170	DN100
07200251-8	200 AHN-P	200	25	179	400	2350	DN100
07350251-8	350 AHN-P	350	25	270	500	2540	DN100
07500251-8	500 AHN-P	500	25	360	600	2550	DN100
07750251-8	750 AHN-P	700	25	429	700	2850	DN150
07100301-8	100 AHN-P	100	30	133	320	2170	DN100
07200301-8	200 AHN-P	200	30	198	400	2350	DN100
07350301-8	350 AHN-P	350	30	297	500	2540	DN100
07500301-8	500 AHN-P	500	30	428	600	2550	DN100
07750301-8	750 AHN-P	700	30	464	700	2850	DN150
07100401-8	100 AHN-P	100	40	144	320	2170	DN100
07200401-8	200 AHN-P	200	40	239	400	2350	DN100
07350401-8	350 AHN-P	350	40	380	500	2540	DN100
07500401-8	500 AHN-P	500	40	530	600	2550	DN100
07750401-8	750 AHN-P	700	40	592	700	2850	DN150

NOTA: Para volúmenes superiores, consultar en fábrica.



ACCESORIOS Y RECAMBIOS


Nuestra web contiene una sección que permite identificar los distintos componentes de cada referencia. En caso de duda, pueden consultar en fábrica.

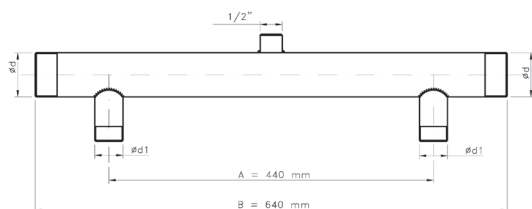

Colectores (cincados)

Código	Ø d R - GM	Ø d1 R - GM	A mm	B mm
19022002	1 1/2"	1 1/4"	440	640
19022102	2"	1 1/2"	440	640


Bancadas (galvanizadas)

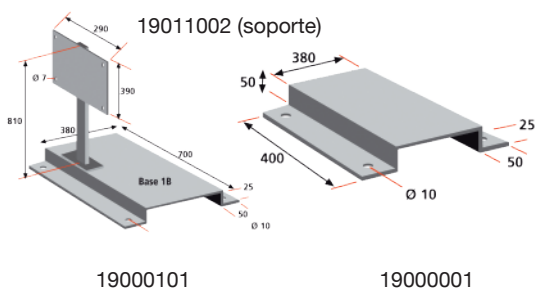


Bancadas (Galvanizadas)

Código	Modelo
19000001	BANCADA-0
19000101	BANCADA-1B
19011002	SOPORTE CUADRO

Membranas AMR / AMR - INOX



Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700841	1539	5 - 8 AMR/E	115	200	46
66700806	1546	15 - 20 - 24 AMR-E	195	250	80
66700808	1206	24 AMR-E-E	180	310	87
66700843	200 x 335	35 AMR	200	335	80
66700854	1435	50 AMR - P/S	170	425	80
66700809	1359	80 AMR-P/S	240	630	80
66700816	1358	100 AMR-P/S	250	730	80



Membranas HMR

Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700804	1539 N	5 HMR - E	115	200	46
66700858	25 NBR	15-24 HMR - E	240	200	83

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Nuestra web contiene una sección que permite identificar los distintos componentes de cada referencia. En caso de duda, pueden consultar en fábrica.



Membranas (tipo fuelle)

Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700817	1535	100 AMR - P - A	250	730	80
66700818	1438	150 - 200 AMR - B90 (fuelle)	400	800	84
66700122	1404	300 AMR - B160 (fuelle)	400	810	130
66700213	1547	500/700 AMR - B160 (fuelle)	520	1372	127



Membranas AMR-PLUS / AMR-DUO

Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700012	993	100 AMR-16 / 80-100 AMR - PLUS	300	600	120
66700202	1361	150 AMR - PLUS / DUO	306	905	120
66700203	983	220 AMR - PLUS / DUO	306	1100	120
66700206	982	350 - 500 AMR - PLUS / DUO	336	1720	135
66700209	1052	700 - 900 AMR - PLUS / DUO	425	1900	120
66700216	1889	1000 AMR - PLUS / DUO	420	2305	120
66700212	600x1900	1000 - 1400 AMR	600	1900	240

NOTA: El acumulador 500 AMR-20 lleva la membrana 66700209



Membranas AHN

Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700854	1435	25 AHN	170	425	80
66700809	1359	50 AHN	240	630	80
66700206	982	100 - 200 AHN; 350 AHN-P	336	1720	135
66700203	983	150 - 220 AHN-P	306	1100	120
66700209	1052	350 AHN; 500 - 700 AHN-P	425	1900	120

NOTA: Para otros volúmenes, consultar en fábrica.

Válvulas



Código	Modelo	Capacidad (Lts)
69150505	AMR	5 - 1000
69150502	AHN / AMR > 16 Bar	100 - 1400
69150503	AMR Especial	80 - 100
69150504	AMR Inox.	20 - 100

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Nuestra web contiene una sección que permite identificar los distintos componentes de cada referencia. En caso de duda, pueden consultar en fábrica.

Tapas inferiores para entrada de agua 8 - 10 - 16 Bar



Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Diámetro Ø (mm)	Presión Máx. (Bar)	Conexión de agua R - GM
96700232 96700234	AMR-E / AMR / HMR-E	5 - 8	100	10	3/4" 1"
96700233 96700231	AMR-E / HMR-E	24	150	8	3/4" 1"
96700204	AMR / AMR-S / AMR-P	15 - 100	150	10	1"
96700204	AMR / AMR-P	15 - 50	150	16	1"
96700806	AMR-P-A	100	150	10	1 1/4"
96700806	AMR-B90	150-200	150	10	1 1/4"
96700803	AMR-B160	300	235	10	1 1/4"
96700808	AMR-B160	500-700	235	8-10	1 1/2"
96700402	AMR Inox	20-24-50-100	150	10	1"
96700214	AMR-P-A / AMR-B90 (AISI 304)	100-150-200	150	10	1 1/4"
96700213	AMR-B160 (AISI 304)	300	235	10	1 1/4"
96700212	AMR-B160 (AISI 304)	500-700	235	8-10	1 1/2"

Tapas superiores para conexión de complementos



Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Diámetro Ø (mm)	Presión Máx. (Bar)	Conexión de agua R - GM
96700601	AMR (Cincada)	150-900 80 - 100	235	10 16	1"
96700602	AMR - PLUS (Pintada)	80-1000	235	10	1"
96700603	AMR (Pintada)	150 - 700	230	16-20	1"
96700604	AMR (Pintada)	1000 - 1400	370	10-16-20	1"
96700426	AMR - DUO	150 - 1000	235	10	1 1/2"

NOTA: Se incluye junta y tapón, excepto en 96700426.

Acoplamiento superiores para acumuladores de membrana fuelle



Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Presión Máx. (Bar)	Conexión de agua R - GM
91100501	AMR-P-A / AMRB90 / AMRB160	100-700	8-10	3/4"
91100502	AMR-P-A / AMRB90 / AMRB160 INOXIDABLE	100-700	8-10	3/4"

NOTA: Se incluye tubo, tuerca y tapón.

Acoplamiento entrada agua 10 - 16 - 20 Bar



Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Presión Máx. (Bar)	Conexión de agua R - GM
91100503	AHN / AMR / AMR-H / AMR-PLUS	80-1000	10-16-20	1 1/2"
91100504	AMR / AMR-H (AISI 316)	1000-1400	10-16-20	2"
91100505	AHN / AMR / AMR-H / AMR-PLUS (AISI 316)	80-1000	10-16-20	1 1/2"
91100506	AMR-DUO (AISI-316)	150-1000	10	1 1/2"

NOTA: Se incluye tuerca.

VASOS DE EXPANSIÓN



Los vasos de expansión, además de ser un componente imprescindible, cumplen una importante función en los sistemas de calefacción & refrigeración, solar y ACS. Absorben los incrementos de volumen causados por las variaciones de temperatura del agua, manteniendo la presión del sistema dentro de unos valores admisibles.

Los vasos de expansión de Ibaiondo están contruidos en nuestra fábrica con acero de alta calidad, conforme a la Directiva 2014/68/UE, empleando para ello medios, tanto técnicos como humanos, altamente cualificados y experimentados.

Disponemos además de los denominados vasos intermedios sin membrana VI específicos para su instalación en serie junto a los vasos de expansión de membrana con la misión de alargar la vida de las membranas.

Ofrecemos distintas familias de vasos de expansión específicos según necesidad y aplicación: Sistemas de calefacción-refrigeración, calderas, energía solar e instalaciones de agua caliente sanitaria.

Vasos de expansión de membrana Sistemas cerrados de calefacción y refrigeración

- ▶ Membrana no recambiable según EN 13831 (no potable)
- ▶ Conexión de agua cincada (De 5 a 35 CMF)
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/modelo
Precarga: 1,5 Bar (Alre)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos sin patas 5 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02005343	5 CMF	5	2	200	250	3/4"
02008343	8 CMF	8	2,5	200	340	3/4"
02012343	12 CMF	12	3,2	270	310	3/4"
02018343	18 CMF	18	4	270	415	3/4"
02025343	25 CMF	25	4,5	320	430	3/4"
02035343	35 CMF	35	7	360	475	3/4"

Modelos con patas 6 Bar (conexión superior)



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
▶ 02035345	35 CMF-P	35	7	360	480	3/4"
▶ 02050343	50 CMF-P	50	7,5	360	630	3/4"
04080351	80 CMF	80	16	485	570	1"
04100351	100 CMF	100	18	485	650	1"
04140351	140 CMF	140	24	485	935	1"
04200351	200 CMF	200	36	600	860	1"
04250351	250 CMF	250	44	600	1095	1"
04300351	300 CMF	300	49	600	1240	1"
04400351	400 CMF	400	56	600	1480	1"

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 35 CMF-P y 50 CMF-P es 4 Bar.

Modelos con patas 6 Bar (conexión inferior)




Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
04500351	500 CMF	500	63	750	1445	1"
04600351	600 CMF	600	77	750	1700	1"
04800351	800 CMF	800	95	750	2155	1"
04101351	1000 CMF	1000	118	750	2555	1"

CMR (ACS)

Vasos de expansión de membrana Sistemas abiertos de agua caliente sanitaria

- ▶ Modelos hasta 24 litros: Membrana no recambiable, según EN 13831, apta para agua potable y manguito dieléctrico
- ▶ Modelos de 35 a 1000 litros: Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable y conexión de agua de acero inoxidable
- ▶ Pintura epoxi blanca
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/modelo
Precarga: 3 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM



Manguito dieléctrico

Modelos tubulares 8 Bar (membrana no recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02002080	2 CMR-T	2	2	125	85	405	3/4 "
02003080	3 CMR-T	3	2,8	125	85	515	3/4 "
02004080	4 CMR-T	4	3,5	125	85	655	3/4 "

Modelos sin patas 10 Bar (membrana no recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01002012	2 CMR	2	0,8	110	245	3/4 "
01005012	5 CMR	5	2	200	250	3/4 "
01008012	8 CMR	8	2,5	200	340	3/4 "
01011012	11 CMR	11	3,2	270	310	3/4 "
01018012	18 CMR	18	4	270	415	3/4 "
▶ 01025082	24 CMR	24	4,5	320	430	3/4 "

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 24 CMR es 8 Bar, su conexión es de acero inoxidable y es de membrana recambiable.

Modelos con patas 10 Bar (membrana recambiable)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01035249	35 CMR-P	35	10	360	615	1"
01050249	50 CMR-P	50	12	360	750	1"
03080239	80 CMR-P	80	16	450	750	1"
03100039	100 CMR-P	100	18	450	850	1"
03150039	150 CMR	150	38	485	1155	1 1/2"
03220039	220 CMR	200	49	485	1400	1 1/2"
03350039	350 CMR	300	60	485	1965	1 1/2"
03500039	500 CMR	500	90	600	2065	1 1/2"
03700039	700 CMR	700	158	700	2145	1 1/2"
03911039	1000 CMR	1000	274	800	2375	1 1/2"




Manguito dieléctrico



Conexión acero inoxidable

SMF / SMR



Vasos de expansión de membrana Sistemas cerrados de energía solar

- ▶ Membrana especial que soporta picos de temperatura de hasta 130° C durante una hora
- ▶ Para mayor seguridad se recomienda instalar un vaso intermedio disipador de temperatura
- ▶ Conexión de agua cincada (De 5 a 100 litros) y de latón (De 220 a 1000 litros)
- ▶ Aptos para uso de anticongelantes hasta el 50%
- ▶ Pintura epoxi blanca
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 2,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos sin patas 10 Bar (membrana no recambiable)



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02002070	2 SMF	2	0,8	110	245	3/4 "
02005070	5 SMF	5	2	200	250	3/4 "
02008070	8 SMF	8	2,5	200	340	3/4 "
02012070	12 SMF	12	3,2	270	310	3/4 "
02018070	18 SMF	18	4	270	415	3/4 "
▶ 02024070	24 SMF	24	4,5	320	430	3/4 "

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 24 SMF es 8 Bar.

Modelos con patas 10 Bar (membrana recambiable)



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
01035070	35 SMR-P	35	10	360	615	1"
01050070	50 SMR-P	50	12	360	750	1"
03080070	80 SMR-P	80	16	450	750	1"
03100070	100 SMR-P	100	18	450	850	1"

Modelos con patas 10 Bar (membrana recambiable)



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
03200070	220 SMR	200	49	485	1400
03300070	350 SMR	300	60	485	1965
03500070	500 SMR	500	90	600	2065
03700070	700 SMR	700	158	700	2145
03910070	1000 SMR	1000	274	800	2375

VI (amortiguadores)

Depósitos intermedios sin membrana

Sistemas cerrados de calefacción, refrigeración y energía solar

- ▶ Se recomienda su instalación cuando se prevé que la temperatura de retorno del circuito sobrepase los 70° C (calefacción), 100° C (sistemas solares) o bien sea inferior a 0° C (refrigeración)
- ▶ Su función es evitar el rápido envejecimiento de la membrana del vaso de expansión como consecuencia de muy altas o bajas temperaturas
- ▶ Pintura epoxi blanca
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: N/A
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: doble s/tabla R - GM

Modelos sin patas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02005103	5 VI	5	2	200	250	2 x 3/4"
02008103	8 VI	8	2,5	200	340	2 x 3/4"
02012103	12 VI	12	3,2	270	310	2 x 3/4"
02018103	18 VI	18	4	270	415	2 x 3/4"
02025103	24 VI	24	4,5	320	430	2 x 3/4"

Modelos con patas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02035103	35 VI-P	35	7	360	615	2 x 1"
02050103	50 VI-P	50	12	360	750	2 x 1"
02100103	100 VI-P	100	18	450	850	2 x 1"
02200103	200 VI-P	200	39	550	1135	2 x 1 1/2"
02300103	300 VI-P	300	52	650	1180	2 x 1 1/2"

Modelos para altas temperaturas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
02200105	200 VI	200	60	485	1.400	2 x 1 1/2"
02300105	300 VI	300	80	485	1.965	2 x 1 1/2"
02500105	500 VI	500	165	600	2.065	2 x 1 1/2"
02700105	700 VI	700	233	700	2.145	2 x 1 1/2"
02910105	1000 VI	1.000	500	850	2.225	2 x 1 1/2"
02914105	1400 VI	1.400	625	1.000	2.210	2 x 1 1/2"
02920105	2000 VI	2.000	2.250	1.200	2.225	2 x 1 1/2"
02930105	3000 VI	3.000	3.045	1.200	3.045	2 x 1 1/2"
02940105	4000 VI	4.000	3.100	1.400	3.110	2 x 1 1/2"
02950105	5000 VI	5.000	3.700	1.500	3.700	2 x 1 1/2"

Nota: Modelos homologados para soportar hasta 200° C.

PC/PR

Vasos de expansión de membrana Calderas

- ▶ Membrana no recambiable según EN 13831 (no potable)
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 3 Bar
Precarga: 1 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla R - GM

Modelos circulares



Uds. Mínimas Pedido	Código	Modelo	Volumen (Lts)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua
100	02004531	5 PCS-T	5	387	60	3/8"
100	02005511	6 PCS	6	387	65	3/8"
100	02007491	7 PCS	7	387	70	M-12
▶ 4	02008843	8 PCS	8	387	85	1/2"
▶ 3	02010043	10 PCS	10	387	106	1/2"
100	02006551	6 PCA	6	325	100	3/4"
▶ 4	02008043	8 PCA	8	325	130	1/2"
100	02010506	10 PCA	10	325	160	3/4"
▶ 3	02012033	12 PCA	12	325	175	3/4"

▶ *NOTA: En stock.*


Modelos rectangulares



Uds. Mínimas Pedido	Código	Modelo	Volumen (Lts)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	R Conexión agua
▶ 2	02007563	7 PR	7	500	210	105	3/8"
▶ 2	02007523	7,5 PR	7,5	500	210	115	3/4"
100	02010586	8 PRM	8	440	250	95	3/8"
100	02012563	12 PR	12	500	210	170	3/4"
▶ 2	02010594	10 PRS	10	435	345	95	3/8"
100	02012591	12 PRS	12	435	345	110	1/2"
▶ 2	02010023	10 PRS-T	10	510	350	90	1/2"

▶ *NOTA: En stock.*

Embalaje de modelos en stock



Código	Modelo	Uds. por caja	Dimensiones de embalaje A x B x C
02008843	8 PCS	4	390 x 390 x 350
02010043	10 PCS	3	390 x 390 x 350
02008043	8 PCA	4	330 x 350 x 530
02012033	12 PCA	3	330 x 350 x 530
02007563	7 PR	2	215 x 515 x 215
02007523	7,5 PR	2	215 x 515 x 215
02010594	10 PRS	2	350 x 525 x 210
02010023	10 PRS-T	2	350 x 525 x 210

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Nuestra web contiene una sección que permite identificar los distintos componentes de cada referencia. En caso de duda, pueden consultar a fábrica.



No apto para CMR



Soportes para vasos de expansión. Válvula de aislamiento

Código	Modelo
19050013	Kit soporte para CMF/SMF
69150112	Válvula de aislamiento
19011050	Soporte mediano 5-18 Litros
19011051	Soporte grande 25 Litros

➤ *NOTA: El kit soporte incluye purgador, válvula de seguridad, manómetro y válvula de aislamiento.*

Membranas CMR



Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700843	200 x 335	35 CMR	200	335	80
66700854	1435	50 CMR	170	425	80
66700809	1359	80 CMR	240	630	80
66700816	1358	100 CMR	250	730	80

Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700202	1361	150 CMR	306	905	120
66700203	983	220 CMR	306	1100	120
66700206	982	350 - 500 CMR	336	1720	135
66700209	1052	700 CMR	425	1900	120
66700216	1889	1000 CMR	420	2305	120

Membranas SMR



Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700848	1435 E	35 SMR-P	200	335	80
66700812	1359 E	50 SMR-P	200	505	80
66700811	280 x 500	80 SMR-P	240	630	80
66700815	1358 E	100 SMR-P	250	730	80

Código	Ref.	Modelo	D (mm)	H (mm)	d (mm)
66700203	983	220 SMR	306	1100	120
66700206	982	350 - 500 SMR	336	1720	120
66700209	1052	700 SMR	425	1900	120
66700216	1889	1000 SMR	420	2305	120

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Nuestra web contiene una sección que permite identificar los distintos componentes de cada referencia. En caso de duda, pueden consultar a fábrica.

Tapas inferiores entrada de agua

Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Diámetro Ø (mm)	Presión Máx. (Bar)	R Conexión de agua
96700204	SMR	35 - 100	150	10	1"
96700402	INOX CMR	35 - 100	150	10	1"



Tapas superiores para conexión de complementos

Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Diámetro Ø (mm)	Presión Máx. (Bar)	R Conexión de agua
96700601	SMR	200 - 1000	235	10	1"
96700605	INOX CMR	150 - 1000	235	10	1"

NOTA: Se incluye tapón.



Acoplamientos entrada de agua

Código	Modelo	Capacidad (Lts)	Presión Máx. (Bar)	R Conexión de agua
91100503	SMR	200 - 1000	10	1 1/2"
91100505	INOX CMR	150 - 1000	10	1 1/2"

NOTA: Se incluye tuerca.



Válvulas

Código	Modelo	Capacidad (Lts)
69150501	SMR /CMR	35 - 1000
69150503	SMR/ CMR ESPECIAL	80 -100
69150502	CMF	500 - 1000

EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE PRESURIZACIÓN



Unidades de presurización controladas por compresor, forman parte de los denominados sistemas de presurización dinámicos para sistemas de calefacción y refrigeración. Requieren una fuente de alimentación auxiliar para su funcionamiento.

Controlados por una unidad de control con compresor, permiten mantener una presión constante en el sistema, compensando los cambios volumétricos que sufre el fluido, como consecuencia de las variaciones de temperatura en el sistema.

Equipos de expansión automáticos formados principalmente por una unidad de control (compresor y controlador) y un vaso de expansión principal pudiendo añadir un vaso auxiliar secundario hasta alcanzar el volumen de expansión final deseado.

La instalación de un equipo CRB AUTOMAT permite entre otras ventajas,

- Optimizar el mantenimiento de la presión del sistema.
- Reducir los daños por corrosión debido a la eliminación de oxígeno del agua de relleno.
- No hay entrada directa de aire gracias a una regulación del mantenimiento de la presión.
- Eliminar los problemas de circulación causados por burbujas libres de aire en el agua del sistema de calefacción y refrigeración.

La unidad de control de los vasos de expansión automáticos ha sido desarrollada bajo la marca IBAIONDO y ofrece los más modernos interfaces de conectividad (RS - 485 y Ethernet).

CRB AUTOMAT

Equipos automáticos de presurización con compresor Sistemas cerrados de calefacción y refrigeración

- ▶ Vasos de expansión automáticos con transferencia de masa para sistemas de mantenimiento de la presión en circuitos cerrados de calefacción y refrigeración
- ▶ Membrana recambiable según EN 13831 (no potable)
- ▶ Purgador superior membrana
- ▶ Unidad electrónica para la regulación de la presión y el volumen de agua que incluye:
 - Pantalla táctil a color de 7" para la visualización y control del sistema
 - Compresor estándar para presión operativa máxima de 8 Bar (oil free)
 - Célula de peso ubicado en uno de los pies y conectado a la unidad de control
 - Sensor de presión 4-20 mA
 - Electroválvula con silenciador
 - Válvula antiretorno
 - Válvula de seguridad neumática
- ▶ Tapa superior para inspección
- ▶ Pintura Azul RAL-5012
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE


Opcional: Rellenado automático de agua.

Opcional: Comunicaciones RS-485 y Ethernet.

Compresor de 10 Bar, consultar en fábrica.




Presión máx Vaso: 10 Bar
Presión máx Compresor: 8 Bar
Temperatura de servicio: -10°C /+100°C
Conexión de agua: Tubo flexible AISI 316 R 1" GH
Alimentación eléctrica: Monofásico 220 V -50 Hz

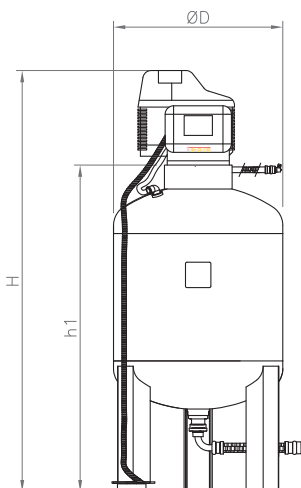

Modelos estándar 8 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h1 (mm)
04022425	200 CRB AUTOMAT	200	70	600	1390	1045
04035425	300 CRB AUTOMAT	300	85	600	1740	1395
04050425	500 CRB AUTOMAT	500	150	700	2015	1660
04070425	700 CRB AUTOMAT	700	195	800	2120	1775

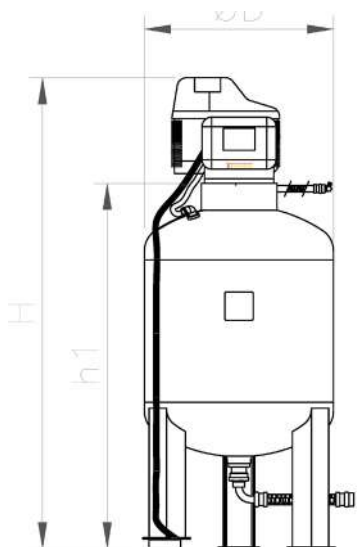

Modelos de gran capacidad 8 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión
04100425	1000 CRB AUTOMAT	1000	294	850	2225	1"
04140425	1400 CRB AUTOMAT	1400	387	1000	2210	1"
04200425	2000 CRB AUTOMAT	2000	685	1200	2255	DN65
04300425	3000 CRB AUTOMAT	3000	840	1200	3045	DN65
04500425	5000 CRB AUTOMAT	5000	1430	1500	3700	DN65

NOTA: Para volúmenes ≥ 2000 litros conexión embridada DN65.




Accesorios

Código	Descripción
14500430	Kit de rellenado automático


CRB AUX

Equipos automáticos de presurización con compresor Sistemas cerrados de calefacción y refrigeración

- ▶ Vasos de expansión auxiliares para incrementar el volumen de expansión de los equipos CRB AUTOMAT
- ▶ Membrana recambiable según EN 13831 (no potable)
- ▶ Purgador superior membrana
- ▶ Tapa superior para inspección
- ▶ Pintura Azul RAL-5012
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE




Presión máxima de trabajo (Vaso): 10 Bar
Temperatura de servicio: - 10°C /+100°C
Conexión de agua: Tubo flexible AISI 316 R1" GH

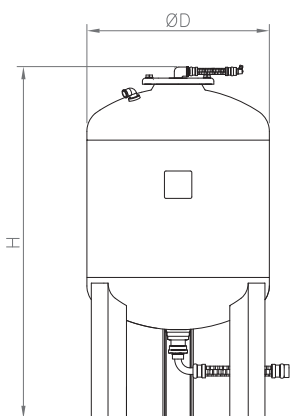

Modelos estándar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión
04022426	200 CRB AUX	200	60	600	1045	1"
04035426	300 CRB AUX	300	75	600	1395	1"
04050426	500 CRB AUX	500	140	700	1660	1"
04070426	700 CRB AUX	700	185	800	1775	1"

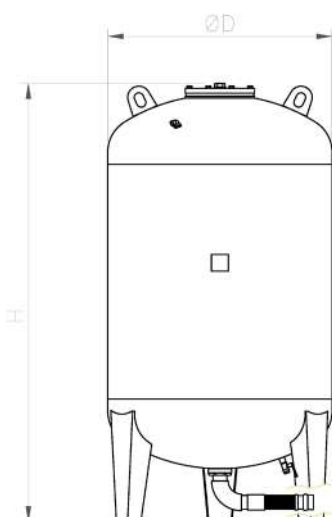

Modelos de gran capacidad

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión
04100426	1000 CRB AUX	1000	294	850	2225	1"
04140426	1400 CRB AUX	1400	387	1000	2210	1"
04200426	2000 CRB AUX	2000	685	1200	2255	DN65
04300426	3000 CRB AUX	3000	840	1200	3045	DN65
04500426	5000 CRB AUX	5000	1430	1500	3700	DN65

NOTA: Para volúmenes ≥ 2000 litros conexión embreada DN65.

CRB AUTOMAT



- **Compresor** suministro de aire
- **Unidad de control – Pantalla táctil** control integrado de la presión del sistema
 - Transmisor de presión
 - Válvula solenoide aire
 - Compresor de aire – Válvula antiretorno
 - Válvula de seguridad
- **Vaso de expansión principal** membrana recambiable
- **Latiguillo flexible** conexión de agua
- **Célula de peso** medida del nivel de agua

CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN

Datos iniciales

V_{sist} Volumen agua del sistema (Litros)
 T Temperatura del sistema (°C)
 Anticongelante %

Ejemplo

$V_{sist} = 8.000$ Litros
 T = 70°C
 0 %

Cálculo Volumen

V_{exp} Volumen expansion (Litros) = $V_{sist} \times C_e$
 V_{res} Volumen de reserva (Litros) = $0,005 \times V_{sist}$
 V_n Volumen nominal vaso (Litros) = $1,3 \times (V_{exp} + V_{res})$

$V_{exp} = 8.000 \times 0,0227 = 181,6$ Litros
 $V_{res} = 0,005 \times 8.000 = 40$ Litros
 $V_n = 1,3 \times (181,6 + 40) = 288,08$ Litros

Temperatura	Ce
50	0,0121
60	0,0171
70	0,0227
80	0,0290

Cálculo presión

H Altura estática (mca)

Altura estática H (mca) = 15 metros


$$P_0 = \frac{H \text{ (mca)}}{10} + 0,3 \text{ bar}$$

$$P_0 = \frac{15}{10} + 0,3 = 1,8 \text{ Bar (presión consigna)}$$


Vaso expansión seleccionado = 300 CRB AUTOMAT 8 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)
04022425	200 CRB AUTOMAT	200	70
04035425	300 CRB AUTOMAT	300	85
04050425	500 CRB AUTOMAT	500	150
04070425	700 CRB AUTOMAT	700	195

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

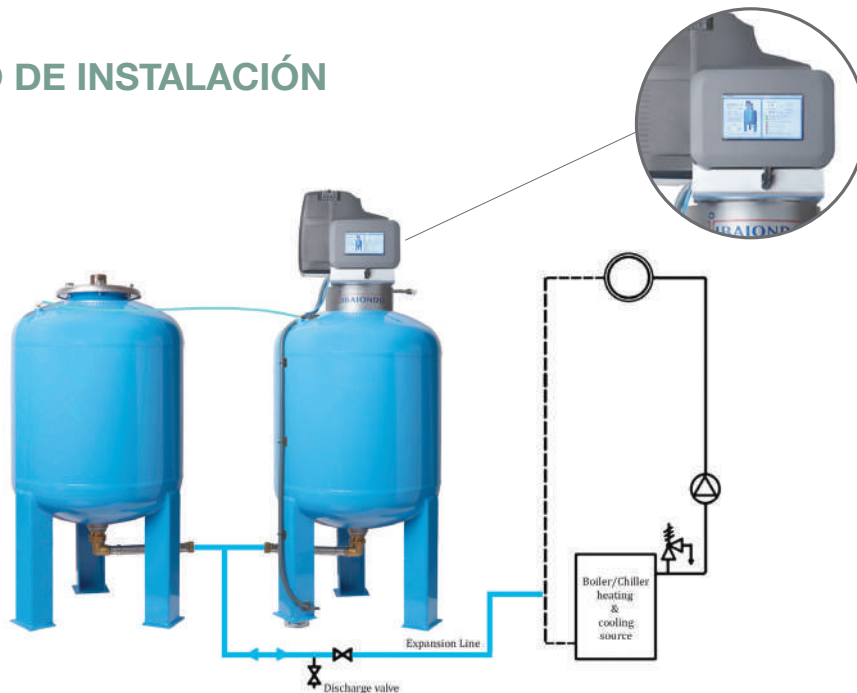

DEPÓSITOS DE INERCIA



IBAIONDO dispone de una amplia gama de Depósitos de Inercia, adaptados específicamente a distintas aplicaciones y funciones (Refrigeración, Calefacción y Sistemas de bomba de calor). La envolvente de ALUMINIO GOFRADO de los modelos AR está destinada a evitar los problemas de condensación y garantiza un óptimo acabado anticorrosivo.

Todos los depósitos (hasta 1.500 litros) tienen un aislamiento térmico consistente en espuma rígida de poliuretano inyectado y su clasificación energética (Directiva ErP) ha sido calculada y certificada por un laboratorio de reconocido prestigio.

Los depósitos de inercia permiten cubrir las necesidades en momentos de alta demanda térmica, evitando interrupciones en el sistema de calefacción o refrigeración. Al reducir las paradas y arranques del generador de energía, aumenta la vida útil de éste y posibilita un menor consumo energético.

Es un hecho que la tecnología de la bomba de calor y la combinación de aerotermia y energía fotovoltaica van a estar cada vez más presentes en nuestros hogares. En este ámbito de aplicación, los depósitos de inercia cumplen la función de acumular los excedentes de producción que inevitablemente se producen en estos sistemas y permiten dimensionar la instalación en una relación óptima entre la inversión y el consumo de electricidad.

Los depósitos de la gama AR-S cuentan con un diámetro reducido para permitir su instalación en falsos techos. También pueden ser usados como agujas hidráulicas.

Además, hemos lanzado los modelos de 30 y 50 litros en acero inoxidable con una garantía especial de 5 años.

Los depósitos ACES están dotados con un serpentín de tubo corrugado en acero inoxidable de gran superficie de intercambio para la producción de agua caliente sanitaria instantánea, evitándose la proliferación de la legionela. Además, el depósito de inercia ofrece la posibilidad de conectar varias fuentes de energía.

AR - S


Depósitos de Inercia (ESPECIALES PARA FALSOS TECHOS)

Circuitos primarios de refrigeración y bomba de calor

- ▶ Su función es aumentar el volumen de agua del circuito cerrado de refrigeración y bomba de calor (no apto para ACS)
- ▶ Permiten reducir el número de arranques y paros del grupo frigorífico o bomba de calor cuando se producen rápidas variaciones de temperatura
- ▶ Fabricados en acero negro al carbono
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE



Presión máxima de trabajo: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10°C /+100°C
Conexiones para sondas y purga: R 1/2" GH
Conexiones de agua: R 1" GH
Aislamiento de espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC y protección contra la condensación mediante una lámina de aluminio gofrado

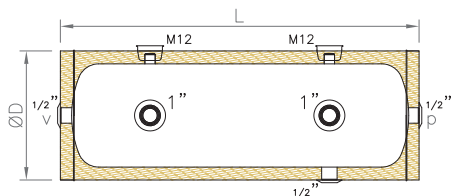


Modelos AR-S 6 Bar - DIAMETRO 250

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	L (mm)
30002161	20 AR-S	20	7	250	700
30003161	30 AR-S	30	10	250	1000
30004161	40 AR-S	40	12	250	1230


Accesorios




Código	Descripción
19011052	KIT SOPORTE
14500400	PURGADOR PARA FALSO TECHO



Instalación mural

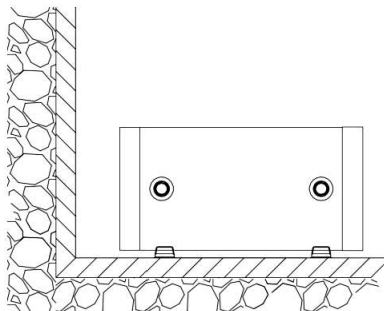

Instalación sobre suelo



Instalación bajo techo

AR - A / AR-A-INOX

Depósitos de inercia

Circuitos primarios de refrigeración y bomba de calor

- ▀ Su función es aumentar el volumen de agua del circuito cerrado de refrigeración y bomba de calor (no apto para ACS)
- ▀ Permiten reducir el número de arranques y paros del grupo frigorífico o bomba de calor cuando se producen rápidas variaciones de temperatura
- ▀ Fabricados en acero negro al carbono
- ▀ Los modelos 30 AR-A-INOX y 50 AR-A-INOX están fabricados en acero inoxidable
- ▀ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE



Presión máxima de trabajo: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10°C /+100°C
Conexiones para sondas y purga: R GH s/dibujo
Conexiones de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC y protección contra la condensación mediante una lámina de aluminio gofrado

Modelos AR-A-INOX 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)
30003065	30 AR-A INOX	30	8	410	460	1"
30005065	50 AR-A INOX	50	15	410	560	1"

NUEVO
5 años garantía

Modelos AR-A 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)
30003061	30 AR-A	30	8	410	460	1"
30005061	50 AR-A	50	15	410	560	1"
30010061	100 AR-A	100	30	460	890	1 1/4"
30020061	200 AR-A	200	45	650	1005	1 1/2"
30030061	300 AR-A	300	60	650	1470	2"
30050061	500 AR-A	500	90	700	1915	3"
30075061	750 AR-A	750	130	910	1945	3"
30100061	1000 AR-A	1000	210	950	2190	3"
30150061	1500 AR-A	1500	280	1160	2280	3"



Nota: Los modelos 30 AR-A y 50 AR-A disponen de racores para permitir su anclaje en techo o pared (ver KIT soporte en página 34).

Presión máxima de trabajo: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10°C /+100°C
Conexiones para sondas y purga: R GH s/dibujo
Conexiones de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Polietileno reticulado (19 mm) apropiado para evitar las condensaciones

Modelos AR-A 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)
30200061	2000 AR-A	2000	300	1150	2300	3"
30300061	3000 AR-A	3000	750	1340	2485	4"
30400061	4000 AR-A	4000	970	1440	3000	4"
30500061	5000 AR-A	5000	1090	1640	2950	4"

Nota: Opcionalmente se suministran con forro de PVC apto para intemperie.

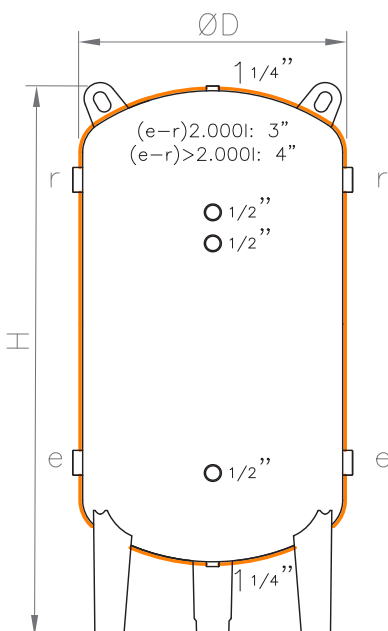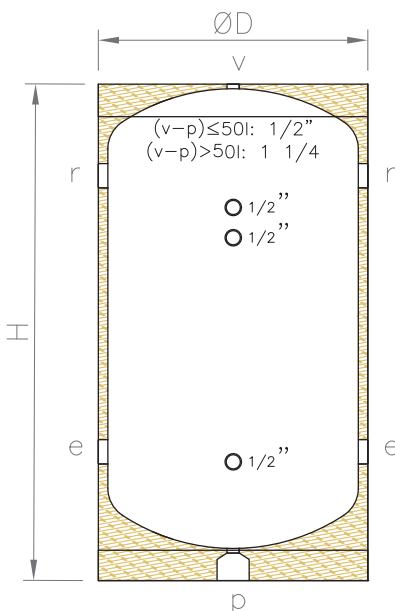

PF / PFR




Depósitos de Inercia

Circuitos primarios de sistemas solares y calefacción

- ▶ Destinados a acumular agua caliente en el circuito primario (no apto para ACS)
- ▶ Los modelos de la gama PFR están dotados de un serpentín de acero de gran superficie de intercambio
- ▶ Fabricados en acero negro al carbono
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE



Presión máxima de trabajo: 6 Bar
Temperatura de servicio: 0°C /+100°C
Conexiones para sondas y purgas: R - GH s/dibujos
Conexiones para entrada y salida de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC y acabado con funda de PVC (color gris)

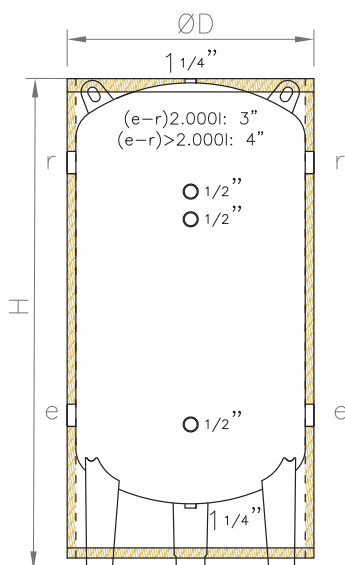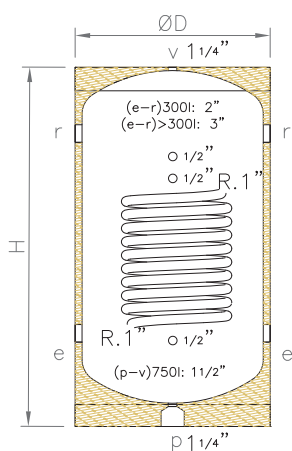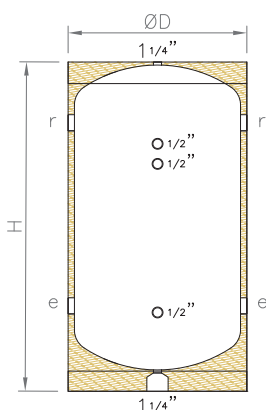

Modelos PF Espuma rígida de poliuretano

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)
16110061	100 PF	100	30	460	890	1 1/4"
16120061	200 PF	200	45	650	1005	1 1/2"
16130061	300 PF	300	60	650	1470	2"
16150061	500 PF	500	90	700	1915	3"
16175061	750 PF	750	130	910	1945	3"
16100061	1000 PF	1000	210	950	2190	3"
16115061	1500 PF	1500	280	1160	2280	3"

Modelos PFR Espuma rígida de poliuretano

Código	Modelo	Superficie serpentín m ²	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)
16130062	300 PFR	1,4	63	650	1470	2"
16150062	500 PFR	2	107	700	1915	3"
16175062	750 PFR	3	143	950	1810	3"
16100062	1000 PFR	3	210	950	2310	3"
16150068	1500 PFR	3,2	300	1160	2280	3"

Presión máxima de trabajo: 6 Bar
Temperatura de servicio: 0°C /+100°C
Conexiones para sondas y purgas: R - GH s/dibujos
Conexiones para entrada y salida de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Forro con cremallera de espuma FLEXIBLE de poliuretano (80mm) y acabado de PVC (color gris)

Modelos PF Espuma flexible de poliuretano

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)
16200061	2000 PF	2000	300	1260	2350	3"
16300061	3000 PF	3000	750	1460	2540	4"
16400061	4000 PF	4000	970	1560	3050	4"
16500061	5000 PF	5000	1090	1760	3000	4"
16200068	2000 PFR	2000	600	1260	2350	3"


Nota: El modelo 2000 PFR está dotado con un serpentín de 4 m² de superficie de intercambio.

Acumuladores combinados para ACS y Calefacción Sistemas solares / calefacción


- ▶ Tienen una doble función: Por un lado almacenar agua caliente en el circuito primario para dar soporte a la calefacción y por otro producir agua caliente sanitaria en el interior del serpentín de acero inoxidable
- ▶ Depósito de acero sin tratamiento interno
- ▶ Cuenta con un serpentín interior de acero inoxidable para ACS
- ▶ Brida superior de registro DN400
- ▶ Aislamiento de espuma rígida de poliuretano y acabado de PVC
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo buffer: 6 Bar
Presión máxima de serpentín: 10 Bar
Temperatura de servicio: 0° C / 100° C
Conexiones de agua: consultar en fábrica


Depósitos con serpentín de a.c.s. de inoxidable



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Dimensiones		Supf. ACS Serpentín (m ²)	Supf. Inferior Serpentín (m ²)	Supf. Superior Serpentín (m ²)
				Ø D (mm)	H (mm)			
16950000	500 ACES-0	500	155	700	1950	3,8	--	--
16975000	750 ACES-0	750	236	950	1850	3,8	--	--
16910000	1000 ACES-0	1000	295	950	2320	5	--	--
16912500	1250 ACES-0	1250	395	1160	2050	5	--	--
16915000	1500 ACES-0	1500	425	1160	2375	8,3	--	--



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Dimensiones		Supf. ACS Serpentín (m ²)	Supf. Inferior Serpentín (m ²)	Supf. Superior Serpentín (m ²)
				Ø D (mm)	H (mm)			
16950001	500 ACES-1	500	205	700	1950	3,8	2	--
16975001	750 ACES-1	750	290	950	1850	3,8	2,5	--
16910001	1000 ACES-1	1000	345	950	2320	5	3,2	--
16912501	1250 ACES-1	1250	445	1160	2050	5	3,2	--
16915001	1500 ACES-1	1500	475	1160	2375	8,3	4,3	--



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Dimensiones		Supf. ACS Serpentín (m ²)	Supf. Inferior Serpentín (m ²)	Supf. Superior Serpentín (m ²)
				Ø D (mm)	H (mm)			
16950002	500 ACES-2	500	240	700	1950	3,8	2	1,3
16975002	750 ACES-2	750	325	950	1850	3,8	2,5	1,4
16910002	1000 ACES-2	1000	380	950	2320	5	3,2	2
16912502	1250 ACES-2	1250	480	1160	2050	5	3,2	2,1
16915002	1500 ACES-2	1500	505	1160	2375	8,3	4,3	2,1

Serpentín intercambiable de acero inoxidable (AISI 316) que permite la generación de ACS bajo el principio de flujo continuo, evitando los riesgos de legionela.



ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Para una mejor identificación, consultar a fábrica



Tapas

Código	Modelo	Diámetro
68400501	100 AR-A / PF	460
68400307	200-300 AR-A / PF / PFR	650
68400308	500 AR-A / PF / PFR	700
68400511	750 AR-A / PF	910
68400309	750-1000 AR-A / PF / PFR	950
68400506	1500 AR-A / PF / PFR	1160



Embellecedores

Código	Modelo	Accesorios	Conexión
66360700	AR-A / PF / PFR	Embellecedor	1/2"
66360701	AR-A / PF / PFR	Embellecedor	1 1/2"
66360702	AR-A / PF / PFR	Embellecedor	2"
66360703	AR-A / PF / PFR	Embellecedor	3"
66360713	AR-A / PF / PFR	Embellecedor	Ø 120
66360711	AR-A / PF / PFR	Embellecedor	Ø 180
66360706	AR-A / PF	Embellecedor	1 1/4"

Fundas especiales de intemperie para depósitos AR-A

Código	Modelo	Dimensiones
61362074	2000 AR-A	Ø 1150 x 2300
61362075	3000 AR-A	Ø 1340 x 2485
61362076	4000 AR-A	Ø 1440 x 3000
61362077	5000 AR-A	Ø 1640 x 2950



Forros de PVC gris con cremallera para PF / PFR

Código	Modelo	Dimensiones
61362055	100 PF	Ø460x950
61362040	200 PF	Ø650x1090
61362041	300 PF / PFR	Ø650x1555
61362043	500 PF / PFR	Ø700x1930
61362072	750 PF	Ø950x1736
61362059	750 PFR	Ø910x1942
61362060	1000 PF / PFR	Ø950x2230
61362073	1500 PF / PFR	Ø1160x2270

Forros espuma flexible gris para PF / PFR

Código	Modelo	Dimensiones
61362036	2000 PF/PFR	Ø1260x2320
61362037	3000 PF	Ø1460x2520
61362038	4000 PF	Ø1560x3015
61362035	5000 PF	Ø1760x2975

COMPENSADORES HIDRÁULICOS



Los compensadores hidráulicos son colectores donde confluyen y mezclan los flujos de caudal circulante en los sistemas de calefacción y refrigeración. Presentan un papel fundamental en este tipo de sistemas combinando tres funciones en un mismo equipo.

Permiten separar hidráulicamente los circuitos de producción y de distribución, eliminando los problemas derivados de la diferencia de caudal entre los generadores y la red de distribución, proporcionando un correcto equilibrio en el sistema.

Además, están diseñados para actuar como separadores de aire y decantadores de lodos, permitiendo junto al buen equilibrio hidráulico mantener una buena eficiencia del sistema.


Debido a su diseño compacto, se reduce el tiempo de instalación y mantenimiento.

Ibaiondo dispone de compensadores con conexiones roscadas para instalaciones domésticas y con conexiones embridadas para instalaciones industriales.

CHR

Compensadores Hidráulicos con conexiones roscadas Sistemas de calefacción y refrigeración

- ▶ Cuerpo: Acero pintado con epoxi polvo (color rojo)
- ▶ 4 Conexiones (impulsión y retorno): Rosca (M) con enlace (H)
- ▶ Racor superior: 1/2"
- ▶ Purgador: Latón EN 12165 (1/2" M)
- ▶ Racor inferior: 1/2"
- ▶ Descarga de sedimentos: Grifo de descarga de 1/2" con toma para manguera
- ▶ Conexión lateral para sonda: 1/2" (H)
- ▶ Filtro interior: Chapa perforada de acero inoxidable
- ▶ Máxima presión de servicio: 10 Bar
- ▶ Min/max temperatura: 0 - 110° C
- ▶ Porcentaje máximo glicol: 30%



Conexiones roscadas



Código	Modelo	Volumen (l)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	J (mm)
18300001	CHR 1"	1,7	3,5	240	615	195	440
18300114	CHR 1 1/4"	2,6	4,8	250	720	255	495
18300112	CHR 1 1/2"	4,8	7,3	275	765	275	535
18300002	CHR 2"	8	11	300	830	290	590

NOTA: Aislamiento opcional formado por dos casquetes de espuma rígida de poliuretano y lámina exterior de aluminio (20 mm. de espesor).

CHB

Compensadores Hidráulicos con conexiones embridadas Sistemas de calefacción y refrigeración

- ▶ Cuerpo: Acero pintado con epoxi polvo (color rojo)
- ▶ 4 Conexiones (impulsión y retorno): Bridas PN 16 (EN 1092-1)
- ▶ Racor superior: 1"
- ▶ Purgador: Latón EN 12165 (1" M)
- ▶ Racor inferior: 1"
- ▶ Descarga de sedimentos: Válvula de corte y descarga
- ▶ Conexión lateral para sonda: 2 x 1/2" (H)
- ▶ Filtro interior: Chapa perforada de acero inoxidable
- ▶ Máxima presión de servicio: 10 Bar
- ▶ Min/max temperatura: 0 - 110° C
- ▶ Porcentaje máximo glicol: 50%



Conexiones embridadas sin patas

Código	Modelo	Volumen (l)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	J (mm)
18300050	50 CHB	15	30	400	1050	340	690
18300065	65 CHB	15	35	400	1050	340	690
18300080	80 CHB	65	43	530	1210	340	790
18300100	100 CHB	65	45	530	1210	340	790
18300125	125 CHB	85	80	670	1400	400	960
18300150	150 CHB	88	90	670	1400	400	960

Conexiones embridadas con patas

Código	Modelo	Volumen (l)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	J (mm)
18300200	200 CHB-P	500	230	900	2130	575	1575
18300250	250 CHB-P	700	325	1100	2240	615	1615
18300300	300 CHB-P	900	460	1200	2320	670	1670

NOTA: Aislamiento opcional de polietileno reticulado (19 mm. de espesor).

SEPARADORES DE AIRE Y LODOS



El rendimiento de los sistemas de calefacción y refrigeración depende en gran medida de la calidad del agua circulante. La existencia de aire y suciedad en los circuitos reduce considerablemente el rendimiento y vida de estos sistemas, debido a la aparición de fenómenos como corrosión en las tuberías, cavitación en las bombas, ruidos, todo ello reduciendo la eficiencia térmica del sistema, así como un aumento del consumo de energía.

Los separadores de aire y lodos eliminan el aire y los sedimentos de lodos que se generan en los sistemas de calefacción y refrigeración favoreciendo la eficiencia térmica del sistema.

Fabricados en acero, disponen en su interior de un conjunto de anillos cuya función es facilitar la eliminación de las burbujas de aire, así como la decantación de sedimentos existentes en los sistemas de calefacción.

Ibaiondo dispone de separadores de aire, lodos y combinados con conexiones embridadas o para soldar.


SAS/SAB (aire)

Separadores de micro-burbujas de aire

Sistemas cerrados de calefacción, solar y refrigeración


- ▶ Diseñados para eliminar el aire presente en los circuitos de calefacción, incluidas las microburbujas, con unas pérdidas de carga mínimas
- ▶ Funcionamiento automático
- ▶ Cuerpo fabricado en acero. Sistema interior mediante deflectores para eliminación de burbujas en acero inoxidable
- ▶ Purgador de latón en la parte superior (conexión de 1/2")
- ▶ Racor de descarga de 1" (GH) con tapón en parte inferior
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla

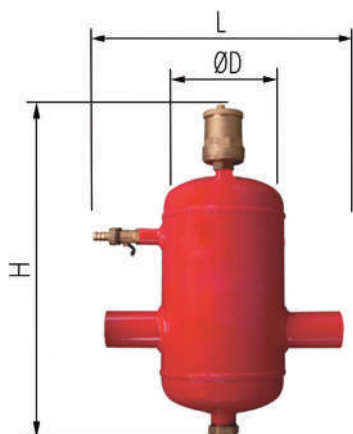

Conexiones para soldar

Código	Modelo	Conexión (mm)	Peso (Kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
18000050S	SAS-50	60,3	15	335	168	625
18000065S	SAS-65	76,1	16	335	168	625
18000080S	SAS-80	88,9	28	370	270	645
18000100S	SAS-100	114,3	29	370	270	645
18000125S	SAS-125	139,7	60	525	360	800
18000150S	SAS-150	168,3	62	525	360	800
18000200S	SAS-200	219,1	112	650	400	1050
18000250S	SAS-250	273,0	208	750	485	1155
18000300S	SAS-300	323,9	238	850	600	1450

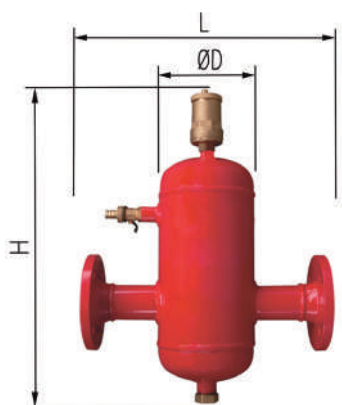

Conexiones embridadas

Código	Modelo	Conexión (DN)	Peso (Kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
18000050B	SAB-50	DN50 PN16	20	350	168	625
18000065B	SAB-65	DN65 PN16	21	350	168	625
18000080B	SAB-80	DN80 PN16	36	470	270	645
18000100B	SAB-100	DN100 PN16	38	470	270	645
18000125B	SAB-125	DN125 PN16	73	635	360	800
18000150B	SAB-150	DN150 PN16	78	635	360	800
18000200B	SAB-200	DN200 PN16	135	780	400	1050
18000250B	SAB-250	DN250 PN16	241	880	485	1155
18000300B	SAB-300	DN300 PN16	282	1005	600	1450

SLS/SLB (lodos)


Separadores de partículas de lodos

Sistemas cerrados de calefacción, solar y refrigeración

- ▶ Diseñados para eliminar las partículas de lodo que se sedimentan en los circuitos de calefacción, con unas pérdidas de carga mínimas.
- ▶ Funcionamiento automático
- ▶ Cuerpo fabricado en acero. Sistema interior mediante deflectores para eliminación de burbujas en acero inoxidable
- ▶ Llave de purga en la parte inferior de 1" GH
- ▶ Conexión de 1/2" para purga en parte superior
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE


Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla

Conexiones para soldar

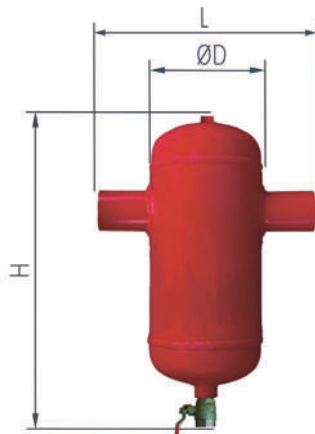

Código	Modelo	Conexión (mm)	Peso (Kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
18100050S	SLS-50	60,3	15	335	168	620
18100065S	SLS-65	76,1	16	335	168	620
18100080S	SLS-80	88,9	28	370	270	645
18100100S	SLS-100	114,3	29	370	270	645
18100125S	SLS-125	139,7	60	525	360	780
18100150S	SLS-150	168,3	62	525	360	780
18100200S	SLS-200	219,1	112	650	400	890
18100250S	SLS-250	273,0	208	750	485	995
18100300S	SLS-300	323,9	238	850	600	1490

Conexiones embridadas

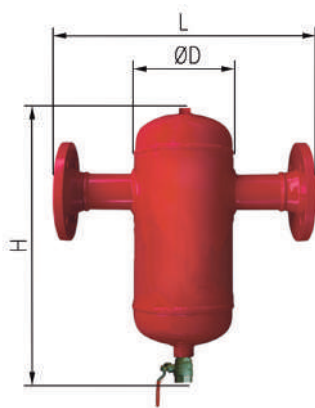

Código	Modelo	Conexión (DN)	Peso (Kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
18100050B	SLB-50	DN50 PN16	20	350	168	620
18100065B	SLB-65	DN65 PN16	21	350	168	620
18100080B	SLB-80	DN80 PN16	36	470	270	645
18100100B	SLB-100	DN100 PN16	38	470	270	645
18100125B	SLB-125	DN125 PN16	73	635	360	780
18100150B	SLB-150	DN150 PN16	78	635	360	780
18100200B	SLB-200	DN200 PN16	135	780	400	890
18100250B	SLB-250	DN250 PN16	241	880	485	995
18100300B	SLB-300	DN300 PN16	282	1005	600	1490

SCS/SCB (combinados)

Separadores combinados de micro-burbujas de aire y lodos Sistemas cerrados de calefacción, solar y refrigeración


- ▶ Diseñados para eliminar el aire presente en los circuitos de calefacción, incluidas las microburbujas, y las partículas de lodo, con unas pérdidas de carga mínimas.
- ▶ Funcionamiento automático
- ▶ Cuerpo fabricado en acero y sistema interior de deflectores para la eliminación de burbujas y lodos en acero inoxidable
- ▶ Purgador de latón en la parte superior de altas prestaciones (conexión de 1/2")
- ▶ Llave de bola para purga (conexión de 1") en parte inferior
- ▶ Pintura epoxi roja
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: s/tabla



Conexiones para soldar

Código	Modelo	Conexión (mm)	Peso (Kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
18200050S	SCS-50	60,3	15	335	168	770
18200065S	SCS-65	76,1	16	335	168	770
18200080S	SCS-80	88,9	28	370	270	755
18200100S	SCS-100	114,3	29	370	270	755
18200125S	SCS-125	139,7	60	525	360	970
18200150S	SCS-150	168,3	62	525	360	970
18200200S	SCS-200	219,1	112	650	400	1100
18200250S	SCS-250	273,0	208	750	485	1405
18200300S	SCS-300	323,9	238	850	600	1575

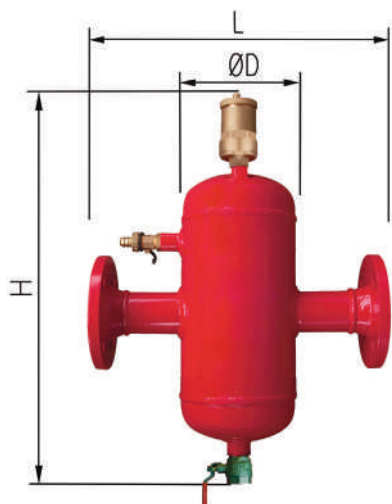


Conexiones embridadas

Código	Modelo	Conexión (DN)	Peso (Kg)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
18200050B	SCB-50	DN50 PN16	20	350	168	770
18200065B	SCB-65	DN65 PN16	21	350	168	770
18200080B	SCB-80	DN80 PN16	36	470	270	755
18200100B	SCB-100	DN100 PN16	38	470	270	755
18200125B	SCB-125	DN125 PN16	73	635	360	970
18200150B	SCB-150	DN150 PN16	78	635	360	970
18200200B	SCB-200	DN200 PN16	135	780	400	1100
18200250B	SCB-250	DN250 PN16	241	880	485	1405
18200300B	SCB-300	DN300 PN16	282	1005	600	1575

PÉRDIDAS DE CARGA


Los Separadores de aire y lodos IBAIONDO disponen interiormente de un conjunto de anillos deflectores, que al paso del fluido, desvían el flujo de agua en múltiples direcciones. Las partículas gaseosas y sedimentos circulantes con el agua entran en contacto con la superficie de los anillos, adhiriéndose a ellos. Una vez que estas burbujas van creciendo, formarán burbujas más grandes, que se separarán del fluido para ser automáticamente liberadas. Los Separadores IBAIONDO presentan un gran número de anillos deflectores, que se traduce en una mayor superficie de contacto y como consecuencia una mayor adherencia. De la misma forma, al reducir la velocidad al paso del agua, los anillos retienen las impurezas contenidas en el agua del circuito, para concentrarlas en la cámara inferior y su evacuación a través de la purga.

Los anillos deflectores presentan baja resistencia al flujo del agua, una gran superficie de contacto y una alta probabilidad de colisión y adherencia.

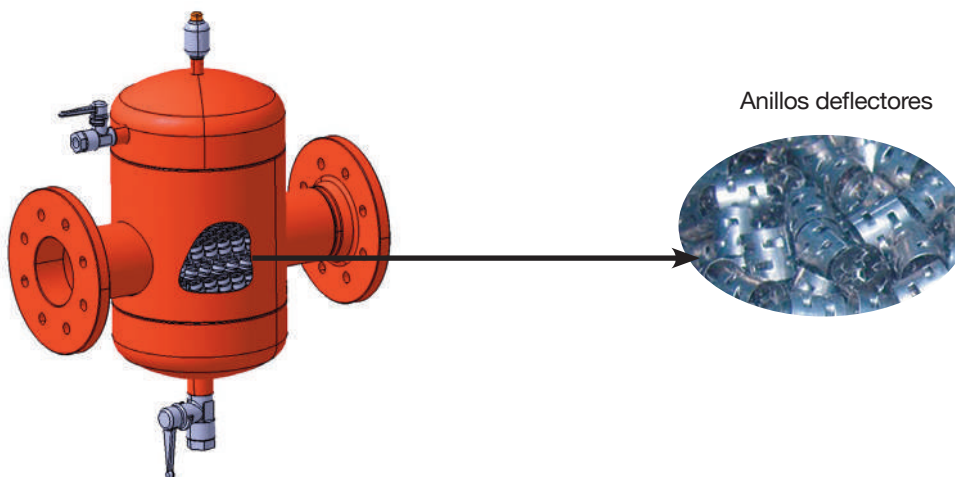

A continuación, se muestran el gráfico de las curvas de velocidad y pérdidas de carga de los Separadores IBAIONDO.


Selection table DN50 – DN150

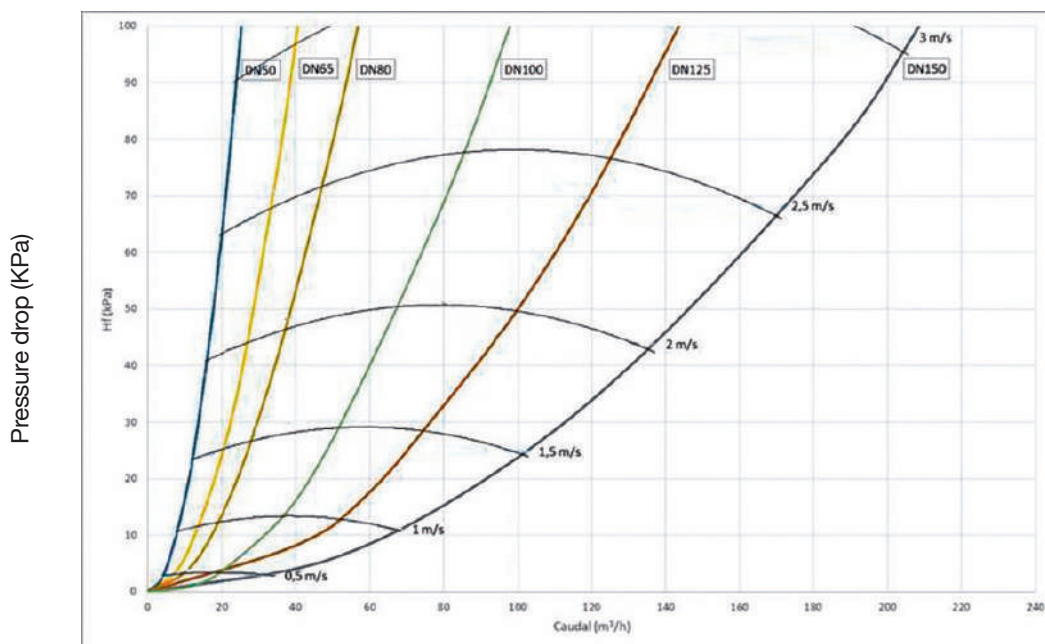

DC

Depósitos de aire comprimido

- ▶ Depósitos fabricados en acero S275 JR
- ▶ Diseñados para el almacenamiento de aire comprimido
- ▶ Recubrimiento externo: imprimación (color rojo)
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

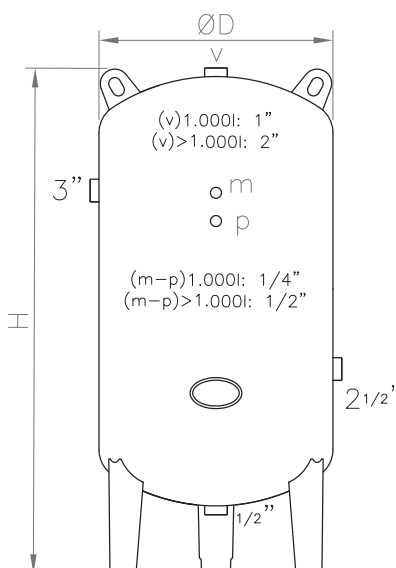

Depósitos verticales 10 Bar

Código	Capacidad (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
09910301	1000 DC	294	800	2380
09915301	1500 DC	452	900	2585
09920301	2000 DC	569	1100	2590
09930301	3000 DC	689	1200	3125
09940301	4000 DC	973	1400	3080
09950301	5000 DC	1.264	1400	3755
09970301	7000 DC	1.766	1500	4335

Depósitos verticales 15 Bar

Código	Capacidad (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
09910501	1000 DC	500	800	2380
09915501	1500 DC	759	900	2585
09920501	2000 DC	817	1100	2590
09930501	3000 DC	997	1200	3125
09940501	4000 DC	1.505	1400	3080
09950501	5000 DC	2.010	1400	3755
09970501	7000 DC	2.768	1500	4335


INFORMACION WEB

RECAMBIOS

Para identificar los accesorios y recambios, pueden consultar en fábrica o acceder directamente a la sección **recambios** accesible en la www.ibaiondo.com, o directamente a <https://ibaiondo.com/recambios/>

Ejemplo de búsqueda

Identifique en primer lugar el modelo que dispone mediante su consulta a través de la tarifa.



Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
01080115	80 AMR-PLUS	80	24	485	690
01100115	100 AMR-PLUS	100	26	485	805
03150031	150 AMR-PLUS	150	38	485	1155
03220031	220 AMR-PLUS	200	49	485	1400
03350031	350 AMR-PLUS	300	60	485	1965
03500031	500 AMR-PLUS	500	90	600	2065
03700031	700 AMR-PLUS	700	158	700	2145
03900311	900 AMR-PLUS	900	224	800	2155
03910033	1000 AMR-PLUS	1000	274	800	2375

Introduzca el código del modelo seleccionado accediendo a:
<https://ibaiondo.com/recambios/> y pulse ENTER

Ejemplo código seleccionado: 03220031

Descripción: 220 AMR-Plus 1 1/2"

Membrana: 66700203

Tapa: 96700602

Acoplamiento: 91100503

Una vez identificados los recambios diríjase a las páginas 18, 19 y 20 para su consulta.

CALCULADORAS

Para calcular el volumen aproximado de los acumuladores hidroneumáticos para grupos de presión pueden consultar en fabrica o dirigirse a la sección **Calculadoras** accesible en www.ibaiondo.com, o directamente a <https://ibaiondo.com/calculadora-volumen-acumulador-amr/>

Para calcular el volumen aproximado de los vasos de expansión pueden consultar en fabrica o dirigirse a la sección **Calculadoras** accesible en www.ibaiondo.com, o directamente a

- Calefacción: <https://ibaiondo.com/calculadora-volumen-vaso-de-expansion-cmf/>
- Solar: <https://ibaiondo.com/calculadora-volumen-vaso-de-expansion-solar-smf/>
- Agua caliente sanitaria (ACS): <https://ibaiondo.com/vaso-de-expansion-acf/>

Ejemplo de cálculo

A la hora de determinar el volumen del vaso o acumulador, debe conocer en primer lugar la aplicación a la cual va a ir destinado y poder elegir adecuadamente la **calculadora**.

Ejemplo: Calculo vaso expansión para calefacción

Datos necesarios:

Volumen agua del circuito calefacción: 15.000 Litros

Temperatura mínima sistema: 10°C

Temperatura máxima sistema: 50°C

% Glicol: 0 %

Presión estática: 2 Bar

Presión tarado válvula seguridad: 6 Bar


Volumen vaso expansión: 282 Litros

Una vez conocido el volumen pueden dirigirse a la sección correspondiente de la tarifa y seleccionar el modelo (Ejemplo: 300 CMF PN6)

PALETIZADO


Modelos sin patas

Volumen (Litros)	Referencias	Unidades por palet
2	2 HMF / 2 CMR / 2 SMF	200
5	5 AMR-PLUS / 5 AMR / 5 HMF / 5 CMF / 5 CMR / 5 SMF / 5 VI	200
8	8 AMR-PLUS / 8 AMR / 8 HMF / 8 CMF / 8 CMR / 8 SMF / 8 VI	144
12	12 AMR-PLUS / 12 CMF / 12 CMR / 12 SMF / 12 VI	84
15	15 AMR / 15 HMF	84
18	18 CMF / 18 CMR / 18 SMF / 18 VI	72
20	20 AMR-PLUS / 20 AMR	72
24	24 AMR-PLUS	56
24	24 AMR / 24 CMR / 24 SMF	54
25	25 AMR-PLUS / 25 HMF / 25 CMF	51
35	35 AMR-PLUS / 35 AMR / 35 CMF	30
50	50 AMR-PLUS / 50 AMR	30



Modelos verticales

Volumen (Litros)	Referencias	Unidades por palet
35	35 AMR-PLUS-P / 35 AMR-P / 35 CMF-P / 35 CMR / 35 SMR / 35 VI	30
50	50 AMR-PLUS-P / 50 AMR-P / 50 CMF / 50 VI / 50 CMR / 50 SMR	30
80	80 AMR-P / 80 CMF / 80 CMR / 80 SMR	16
80	80 AMR-PLUS	9
100	100 CMF	16
100	100 AMR-P / 100 AMR-P-A / 100 CMR / 100 SMR / 100 VI	12
100	100 AMR-PLUS / 100 AMR-16	9
140	140 CMF	12
150	150 AMR-PLUS / 150 AMR-DUO / 150 AMR-B90 / 150 CMR / 150 SMR	8
200	200 AMR-B90 / 200 CMF / 200 VI	6
200	220 AMR-PLUS / 220 AMR-DUO / 220 CMR / 220 SMR	6
250	250 CMF	6
300	300 AMR-B160 / 300 CMF / 300 VI	6
400	400 CMF	6
500	500 AMR-B160	3



Modelos horizontales

Volumen (Litros)	Referencias	Unidades por palet
20	20 AMR-S / 20 AMR-PLUS-S	72
50	50 AMR-S / 50 AMR-PLUS-S	30
80	80 AMR-S	16
100	100 AMR-S	12

